Pantalla LED ancha de 27" con resolución Full 1080p

Monitor versátil que rinde

VX2703mh-LED

Disponible para este modelo:

Filtro de privacidad

VSPF2700

(Se venden por separado)

El monitor VX2703mh-LED de ViewSonic tiene panel LED de pantalla ancha de 27" que ahorran hasta un 40%* de energía en comparación con un monitor común de 27". Ecológico y sin mercurio, el VX2703mh-LED ofrece una resolución en Full HD de 1920 x 1080, entradas HDMI y DVI con HDCP, alimentación integrada, tiempo de respuesta de 3 ms, relación de contraste dinámico MEGA de 10 000 000:1 y altavoces integrados con SRS Premium Sound. Ideal tanto para el hogar como para la oficina, con un diseño contemporáneo de bisel delgado. La función de ajuste de la relación de aspecto detecta automáticamente la señal de entrada y no estira señales de 4:3; en cambio, posiciona la imagen en el medio de la pantalla con barras laterales. Una garantía limitada de 3 años, la mejor política de píxeles defectuosos de la industria, el modo ecológico de ahorro de energía y la certificación Windows 7 hacen del VX2703mh-LED una excelente inversión a largo plazo.

Pantalla ancha de 27" con resolución nativa de 1920 x 1080

La relación de aspecto de pantalla ancha le permite ver contenido en alta definición en su formato nativo sin alargamiento ni distorsión.

Modo ecológico y retroiluminación LED que cuidan el medio ambiente

La retroiluminación LED sin mercurio y el modo ecológico ofrecen ahorro de energía con el modo de ahorro de energía autoajustable de tres fases. El VX2703mh-LED mejora el desempeño de la pantalla mediante una gama de colores, una relación de contraste y un brillo increíbles que logran imágenes con una nitidez notable.

Nada de imágenes borrosas gracias a la tecnología de imagen ClearMotiv® II

La innovadora tecnología de imagen ClearMotiv® II cuenta con un rápido tiempo de respuesta de 3 ms del cristal líquido y permite una calidad de video nítida y clara. Experimente videos de movimiento completo con calidad de transmisión digital, con imágenes perfiladas que nunca aparecen borrosas.

Normal

ClearMotiv II

Pantalla LED ancha de 27" con resolución Full 1080p

ViewSonic®
See the difference®

VX2703mh-LED

Insuperable relación de contraste dinámico de 10 000 000: 1

La relación de contraste dinámico define una relación de diferencia entre los colores más oscuros y los más brillantes al reproducir una imagen. Gracias a la relación de contraste dinámico, el VX2703mh-LED es capaz de detectar automáticamente el brillo y la oscuridad de una imagen y ajustar la retroiluminación LED de forma apropiada. Maximiza los rangos en escala de grises y a color y amplifica la relación de contraste al nivel astronómico de 10 000 000:1, lo cual crea imágenes ricas y vibrantes.

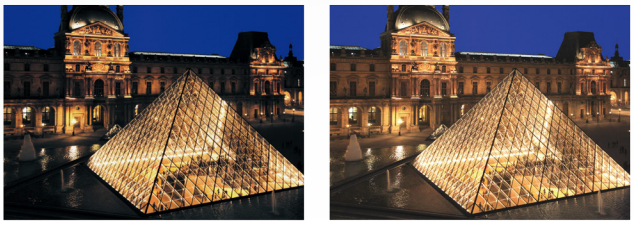

Normal | Relación de contraste dinámico

Tecnología OptiSync® con HDMI y DVI

Sume versatilidad a su LCD con compatibilidad para HDMI con protección de contenidos de alta definición (HDCP), DVI (con HDCP) y señales analógicas (VGA).

Especificaciones

Panel LCD	Tipo	LED de matriz activa TFT de color ancha de 27"
	Área de pantalla	23,5" horizontal x 13,2" vertical; 27 pulg. diagonal
	Resolución óptima	1920 x 1080
	Brillo	300 cd/m² (típico)
	Relación de contraste	1200:1 (típico)1 (típ.)
	Relación de contraste dinámico	10.000.000:1
	Ángulos visibles	170º horizontal, 160º vertical
	Tiempo de respuesta	3 ms (típico)
	Luz de fondo	LED de luz blanca
	Vida útil de la retroiluminación	30 000 horas (mínimo)
	Superficie del panel	Antideslumbrante, cubierta dura (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Analógico	RGB analógico (0,7 / 1,0 Vp-p, 75 ohmios)
	Digital	DVI (TMDS, 100 ohmios), HDMI 1.3
	Frecuencia	Fh: 24~83 kHz, Fv: 50~76 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente
COMPATIBILIDAD	PC	Compatible con PC (desde VGA hasta 1920x1080 no entrelazado)
	Mzac®	Hasta 1920x1080
CONECTOR	Video analógico	Mini D-sub de 15 pines (VGA)
	Video digital	HDMI (V1.3 con HDCP) DVI-D (con HDCP)
	Entrada de audio	Conector de 3,5 mm
	Salida de audio	Conector de 3,5 mm
	Alimentación	Alimentación interna
ALIMENTACIÓN	Tensión	CA 100 a 240 V (universal), 50 o 60 Hz
	Consumo	28 W (sin audio)/36 W (con audio)
	Optimización	23 W (sin audio)
	Conservación	17 W (sin audio)
CONTROLES	Botones del panel frontal	Encendido, 1, arriba, abajo, 2
	OSD	Ajuste automático de imagen, contraste/brillo, selector de entrada (D-SUB, DVI, HDMI), ajuste del audio (volumen, silenciar: para salida de audio), ajuste del color (sRGB, azulado, frío, nativo, caliente, color definido por el usuario [R,G,B]), información, ajuste manual de la imagen (posición H/V), tamaño horizontal, sintonía fina, definición, contraste dinámico, tiempo de respuesta, relación de aspecto, sobreexploración, modo ECO), menú de configuración (idioma, información de resolución, posición del OSD, tiempo de espera del OSD, fondo del OSD, apagado automático, temporizador, indicador de potencia), recuperación de memoria

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante 3º, hacia atrás 16º
CONDICIONES DE CONDICIONES	Temperatura	0–40º C (32–104º F)
	Humedad	20–90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)	Físicas con base	25,4 x 17,2 x 6,9 pulg. / 644 x 436 x 174 mm
	Físicas sin base	25,4 x 15,4 x 2,2 pulg. / 644 x 391 x 56 mm
	Embalaje	28,7 x 6,4 x 20,5 pulg. / 730 x 163 x 521 mm
PESO	Neto con base	12 lb. / 5,4 kg
	Neto sin base	10,9 lb. / 4,9 kg
	Bruto	16,1 lb. / 7,3 kg
REGULACIONES		CE,CB, BSMI, PSB, SASO, C-tick, e-standby, KC, UL/cUL, FCC-B (incluida ICES003), UL CoC, regulaciones energéticas de México, GOST-R/Hygienic, UkrSEPRO, Erp, CCC, ENERGY STAR®, regulaciones energéticas de China, EPEAT (plata), WEEE, RoHS, listado SVHC
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GESTIÓN DE ENERGÍA		Estándares ENERGY STAR®
GARANTÍA		Garantía limitada de tres años para piezas, mano de obra y luz trasera

¿Qué hay en la caja?

Monitor VX2703mh-LED, cable de alimentación, cable de audio, cable VGA, cable DVI, Guía del usuario, Guía de inicio rápido, CD-ROM del Asistente ViewSonic

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation fueron registrados conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

*El ahorro de energía puede variar de acuerdo con los costos, el uso real y otros factores. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar de un país a otro; consulte a su representante de ViewSonic para obtener información detallada. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC. SRS y el símbolo (O) son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2012 ViewSonic Corporation. Reservados todos los derechos. [17661-00B-01/15]